husqvarna-motorcycles.com
Deutsch

Für alle

Herausforderungen

gerüstet

Während du durch die Gänge schaltest und schnell deinen Rhythmus findest, wird der Pfad schmaler und schmaler. Du bist auf alle Herausforderungen vorbereitet und lässt dich von deiner Vorfreude auf das Unerwartete antreiben.

LASS EINFACH DIE KUPPLUNG KOMMEN, DREH AM GASGRIFF UND VOILÀ: JEDES TERRAIN WIRD AUGENBLICKLICH ZU DEINEM NEUEN SPIELPLATZ.

Du wirst Orte sehen, an denen nur wenige je zuvor gewesen sind.

TE 300i / TE 250i / TE 150i Enduro zu fahren bedeutet, schwierigstes Terrain zu bewältigen. Das Einzige, was Enduro-Fahrer einschränkt, ist ihre Vorstellungskraft und so wagen sie sich immer weiter an ihre Grenzen heran. Die Vorzüge eines leichten und wendigen 2-Takt-Bikes erlauben ihnen, diese Grenzen immer wieder zu verschieben. Die jüngsten 2-Takt-Enduros von Husqvarna Motorcycles bieten eine perfekte Mischung aus gut nutzbarer Power und dem spielerischen Handling eines leichtgewichtigen Bikes. Ihre bewährte Motorenplattform wird um die revolutionäre elektronische 2-Takt-Kraftstoffeinspritzung erweitert, während ein präzises und wendiges Fahrwerk auch die technisch schwierigsten Sektionen meistert. Diese innovative Technik macht das Vormischen von Kraftstoff sowie das Ändern der Vergaserbedüsung überflüssig und garantiert, dass du jederzeit auf alle Herausforderungen vorbereitet bist.

TE 300i

Ein unerreichtes Package.

Die TE 300i bietet herausragende Power in einem leichten und wendigen Package. Ihr Motor ist der stärkste 2-Takter im Enduro-Aufgebot von Husqvarna Motorcycles, während ihr intuitiver Antrieb und ihre Fahrwerksabstimmung vertrauenerweckende Kontrolle in allen Situationen sicherstellen.

DU SETZT DEINEN HELM AUF, BEVOR ES WEITERGEHT, UND KONZENTRIERST DICH AUF DIE BEVORSTEHENDE HERAUSFORDERUNG.

DU WEIßT, DASS DIE FAHRT RASANT WIRD, UND SOLLTEST AUF ALLES VORBEREITET SEIN.

Enduro ohne Kompromisse.

FE 501 / FE 450 Enduro-Pfade sind oft unberechenbar. Um sie zu meistern, müssen Fahrer Speed, Schwung, Physik, Grip und Können in eine harmonische Einheit von Mensch, Maschine und Terrain zusammenbringen. Die Husqvarna Motorcycles FE 450 und FE 501 des Modelljahres 2021 sind in ihrer Klasse führende Pakete aus Performance, Technik und Handling auf höchstem Niveau. Diese Bikes werden entwickelt, um Herausforderungen mit Power und Speed zu meistern, ohne dabei die stets wichtige Verbindung zwischen Fahrer und Untergrund aus den Augen zu verlieren. Mit hochwertig verarbeiteten Chrom-Molybdänstahl-Rahmen, Traktionskontrolle, WP-Federung und einer progressiven Umlenkung gehen diese bärenstarken 4-Takter in Sachen unverfälschte Enduro-Performance, Handling und Präzision keine Kompromisse ein.

MANCHE SEHEN NUR DAS HINDERNIS. ANDERE SEHEN DARIN EINE CHANCE. EGAL, WELCHER HERAUSFORDERUNG DU DICH STELLST: SEI DARAUF VORBEREITET.

Perfekte Linienwahl garantiert.

FE 350 / FE 250 Jede Fahrt ein totaler Genuss. Egal, ob du schnelle, offene Passagen hinunterschießt oder durch enge, technische Abschnitte im Wald wuselst: Diese Abwechslung ist genau das, was Enduro-Fahrer an ihrem Sport so anspricht. Das Ziel besteht darin, ein Motorrad zu fahren, das mit beiden Situationen perfekt fertig wird. Die Husqvarna Motorcycles FE 350 und FE 250 des Modelljahres 2021 sind für ihre Anpassungsfähigkeit an alle möglichen Terrains bekannt. Dank ihrer kompakten Motoren sind sie leicht und in Sachen Performance an der Spitze der 4-Takt-Meute. Zusammen mit hochwertiger WP-Federung, auswählbaren Motor-Mappings sowie Handling und Manövrierbarkeit auf höchstem Niveau liefern diese 4-Takter ein unerreichtes Fahrerlebnis auf allen möglichen Terrains.

FE 350

Überragende Vielseitigkeit.

Bei einem Gewicht von lediglich 106,8 kg bietet die FE 350 eine Power ähnlich der einer 450er, dabei aber die leichtgewichtige und agile Fahrbarkeit einer 250er. Mit innovativen Features wie einem serienmäßigen Map-Select-Schalter, Traktionskontrolle und einer hydraulischen Kupplung von MAGURA, die eine gleichmäßige, wartungsfreie Kupplungsbedienung garantiert, ist die FE 350 in Sachen vielseitige Performance unschlagbar.

Vorbereitung ist der Schlüssel zum Sieg.

ROCKSTAR-GRAFIKKIT
FACTORY-GABELBRÜCKE
SUPERSPROX-STEALTH-KETTENRAD

MOTO 9 MIPS GOTLAND HELMET
ACCURI GOGGLES
GOTLAND SHIRT BRONZE
GOTLAND PANTS
CROSSFIRE 3 SRS BOOTS

GOTLAND SHIRT BLUE

RIDEFIT
GOTLAND
GLOVES

GOTLAND VEST

CNC-BREMSSATTELTRÄGER
MIT BREMSSCHEIBENSCHUTZ

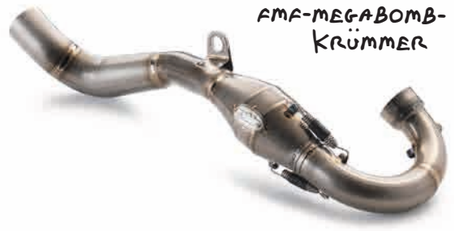

FMF-MEGABOMB-
KRÜMMER

FMF FACTORY 4.1
RCT-ENDSCHALLDÄMPFER

Motor

	TE 300i	TE 250i	TE 150i
Motortyp	1-Zylinder, 2-Takt	1-Zylinder, 2-Takt	1-Zylinder, 2-Takt
Hubraum	293,2 cm³	249 cm³	143,99 cm³
Bohrung / Hub	72/72 mm	66,4/72 mm	58/54,5 mm
Verdichtungsverhältnis	–	–	–
Getriebe	6 Gänge	6 Gänge	6 Gänge
Schmierung	Elektronisch geregelte Öleinspritzung	Elektronisch geregelte Öleinspritzung	Elektronisch geregelte Öleinspritzung
Kühlung	Flüssigkeitskühlung	Flüssigkeitskühlung	Flüssigkeitskühlung
Kupplung	DDS-Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad MAGURA-Hydraulik	DDS-Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad MAGURA-Hydraulik	DS-Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad MAGURA-Hydraulik
Starter / Batterie	E-Starter / 12 V, 2,2 Ah	E-Starter / 12 V, 2,2 Ah	Elektrostartersystem/Kickstartersystem / 12 V, 2,2 Ah
Kraftstoffsystem	TPI, Dellorto-Drosselklappenkörper Ø 39 mm	TPI, Dellorto-Drosselklappenkörper Ø 39 mm	TPI, Dellorto-Drosselklappenkörper Ø 39 mm
Motormanagementsystem / Zündanlage	Continental-EMS	Continental-EMS	Continental-EMS
Kontrolle	Twin-Valve-Control	Twin-Valve-Control	Twin-Valve-Control
Schalldämpfer	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Primärantrieb	26:73	26:73	23:73
Endübersetzung	14:50 (13:50)	14:50 (13:50)	13:48 (13:50))

Fahrwerk

Rahmen	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl
Heckrahmen	Karbonfaserverstärktes Polyamid	Karbonfaserverstärktes Polyamid	Karbonfaserverstärktes Polyamid
Lenker	ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm	ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm	ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm
Federung vorn	WP USD XPLOR 48	WP USD XPLOR 48	WP USD XPLOR 48
Federung hinten	WP XACT-Federbein mit Umlenkung	WP XACT-Federbein mit Umlenkung	WP XACT-Federbein mit Umlenkung
Federweg vorn / hinten	300/300 mm	300/300 mm	300/300 mm
Bremse vorn	Scheibenbremse, Ø 260 mm	Scheibenbremse, Ø 260 mm	Scheibenbremse, Ø 260 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse, Ø 220 mm	Scheibenbremse, Ø 220 mm	Scheibenbremse, Ø 220 mm
Felgen vorn / hinten	1,60 x 21"; 2,15 x 18" DID	1,60 x 21"; 2,15 x 18" DID	1,60 x 21"; 2,15 x 18" DID
Reifen vorn / hinten	90/90-21"; 140/80-18"	90/90-21"; 140/80-18"	90/90-21"; 140/80-18"
Kette	X-Ring 5/8 x 1/4"	X-Ring 5/8 x 1/4"	X-Ring 5/8 x 1/4"
Steuerkopfwinkel	63,5°	63,5°	63,5°
Gabelversatz	22 mm	22 mm	22 mm
Radstand	1.487±10 mm	1.487±10 mm	1.487±10 mm
Bodenfreiheit	360 mm	360 mm	360 mm
Sitzhöhe	950 mm	950 mm	950 mm
Kraftstofftankinhalt, ca.	8,5 l	8,5 l	8,5 l
Gewicht ohne Kraftstoff, ca.	106,2 kg	106,2 kg	99,6 kg

Motor

	FE 501	FE 450	FE 350	FE 250
Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt	1-Zylinder, 4-Takt	1-Zylinder, 4-Takt	1-Zylinder, 4-Takt
Hubraum	510,9 cm³	449,9 cm³	349,7 cm³	249,9 cm³
Bohrung / Hub	95/72 mm	95/63,4 mm	88/57,5 mm	78/52,3 mm
Verdichtungsverhältnis	12,75:1	12,75:1	13,5:1	13,8:1
Getriebe	6 Gänge	6 Gänge	6 Gänge	6 Gänge
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen	Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen	Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen	Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
Kühlung	Flüssigkeitskühlung	Flüssigkeitskühlung	Flüssigkeitskühlung	Flüssigkeitskühlung
Kupplung	DDS-Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad MAGURA-Hydraulik	DDS-Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad MAGURA-Hydraulik	DDS-Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad MAGURA-Hydraulik	DDS-Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad MAGURA-Hydraulik
Starter / Batterie	E-Starter / 12 V 2,2 Ah	E-Starter / 12 V 2,2 Ah	E-Starter / 12 V 2,2 Ah	E-Starter / 12 V 2,2 Ah
Kraftstoffsystem	Keihin EFI, Drosselklappenkörper 42 mm	Keihin EFI, Drosselklappenkörper 42 mm	Keihin EFI, Drosselklappenkörper 42 mm	Keihin EFI, Drosselklappenkörper 42 mm
Motormanagementsystem / Zündanlage	Keihin EMS	Keihin EMS	Keihin EMS	Keihin EMS
Kontrolle	4 V / DOHC mit Kipphebeln	4 V / DOHC mit Kipphebeln	4 V / DOHC mit Schlepphebeln	4 V / DOHC mit Schlepphebeln
Schalldämpfer	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Primärantrieb	31:76	31:76	24:73	24:73
Endübersetzung	14:50 (13:50)14:50 (13:50)	14:52 (13:52)	14:52 (13:52)	14:52 (13:52)

Fahrwerk

Rahmen	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl
Heckrahmen	Karbonfaserverstärktes Polyamid	Karbonfaserverstärktes Polyamid	Karbonfaserverstärktes Polyamid	Karbonfaserverstärktes Polyamid
Lenker	ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm	ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm	ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm	ProTaper, Aluminium Ø 28/22 mm
Federung vorn	WP USD XPLOR 48	WP USD XPLOR 48	WP USD XPLOR 48	WP USD XPLOR 48
Federung hinten	WP XACT-Federbein mit Umlenkung	WP XACT-Federbein mit Umlenkung	WP XACT-Federbein mit Umlenkung	WP XACT-Federbein mit Umlenkung
Federweg vorn / hinten	300/300 mm	300/300 mm	300/300 mm	300/300 mm
Bremse vorn	Scheibenbremse, Ø 260 mm	Scheibenbremse, Ø 260 mm	Scheibenbremse, Ø 260 mm	Scheibenbremse, Ø 260 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse, Ø 220 mm	Scheibenbremse, Ø 220 mm	Scheibenbremse, Ø 220 mm	Scheibenbremse, Ø 220 mm
Felgen vorn / hinten	1,60 x 21"; 2,15 x 18" DID	1,60 x 21"; 2,15 x 18" DID	1,60 x 21"; 2,15 x 18" DID	1,60 x 21"; 2,15 x 18" DID
Reifen vorn / hinten	90/90-21"; 140/80-18"	90/90-21"; 140/80-18"	90/90-21"; 140/80-18"	90/90-21"; 140/80-18"
Kette	X-Ring 5/8x1/4"	X-Ring 5/8x1/4"	X-Ring 5/8x1/4"	X-Ring 5/8x1/4"
Steuerkopfwinkel	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
Gabelversatz	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Radstand	1.487±10 mm	1.487±10 mm	1.487±10 mm	1.487±10 mm
Bodenfreiheit	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Sitzhöhe	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Kraftstofftankinhalt, ca.	9,0 l	9,0 l	9,0 l	9,0 l
Gewicht ohne Kraftstoff, ca.	108,4 kg	108,3 kg	106,8 kg	106,0 kg

Hol dir deine eigene Husqvarna

Es war noch nie einfacher, dein eigenes Traum-Bike zu finanzieren. Mit dem Finanzierungspartner von Husqvarna Motorcycles ist es einfacher, dich bald auf dein neues Motorrad zu schwingen, als du es dir je erträumt hast. Speziell auf das jeweilige Motorrad und den Kunden zugeschnittene Finanzierungslösungen ermöglichen es dir, im Nullkommanichts Gas zu geben. Um mehr Informationen zu bekommen, wende dich einfach an den autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler in deiner Nähe.

Husqvarna Motorcycles Finance ist unter Umständen nicht für sämtliche Märkte verfügbar. Frage bitte beim autorisierten Husqvarna Motorcycles-Händler in deiner Nähe nach den Angeboten und Bedingungen in deinem Land.

Photos: R. Schedl, H. Mitterbauer, KISKA GmbH

ART.NR.: HQV210001DE

www.kiska.com

Haftungsausschluss
Nicht zur Nachahmung geeignet!
Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um professionelle Motorradfahrer. Die Bilder sind auf abgeschlossenen Rennstrecken oder abgesperrten Straßen entstanden. Husqvarna Motorcycles weist alle Motorradfahrer darauf hin, die vorgeschriebene Schutzbekleidung zu tragen und verantwortungsbewusst sowie im Einklang mit den entsprechenden geltenden Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu fahren. Die in diesem Prospekt beworbenen Motorräder sind für den Straßenverkehr nur in der homologierten Ausführung geeignet. Die Motocross-Modelle von Husqvarna Motorcycles sind nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Ihre Nutzung auf öffentlichen Straßen ist daher unbedingt zu vermeiden. Beim Kauf und bei der Inbetriebnahme eines Motorrads sind unbedingt die Warn- und Gefahrenhinweise der Bedienungsanleitung (insbesondere vorgegebene Tempolimits) zu beachten. Einige Artikel aus dem Sortiment des Husqvarna Motorcycles-Zubehörs sind unter Umständen nicht zur Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen (länderabhängig). Nähere Informationen dazu gibt es bei deinem Husqvarna Motorcycles-Fachhändler. Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und zeigen teilweise Sonderausstattung gegen Aufpreis. All Informationen zu Lieferumfang, Aussehen, Dienstleistungen, Abmessungen und Gewicht sind freibleibend und unter dem Vorbehalt angegeben, dass Irrtümer, z. B. Druck-, Satz- und/oder Schreibfehler, auftreten können; Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Modellspezifikationen von Land zu Land verschieden sein können.

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com

HQV210001DE

AUTHORISED DEALER

© 2020, Husqvarna Motorcycles GmbH